


ALC板（天井・軽設備用 インサート）

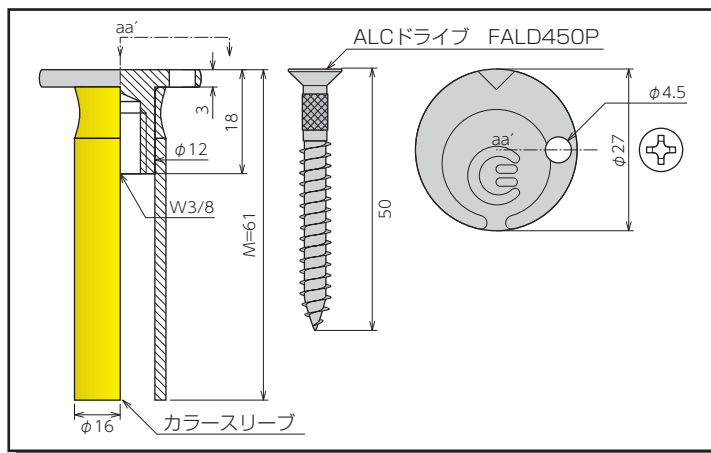

ALC板対応厚：100～200mm


- カラスリーブ（黄）のため、下からのインサート位置が見やすい。
- カラージョイントスリーブ（黄）をつけることにより、厚い板に対してのインサート位置もわかります。
- ALCビスで上から1ヵ所固定により、共回りが無い。
- スラブ上がりのインサートのため、作業が容易にできます。

※突き上げ強度最大荷重 0.7kN

品 番	全長M	梱包数	ねじ径	ドリル径・mm	許容荷重
ALC - 3000	61	200入	w3/8	φ16.5	1.1kN
ALC - 3000L	111				

※ALC板の支持間隔や現場の使用環境状態により、ALC板の許容荷重が異なります。
ALC板の許容荷重を考慮した上でご使用をご検討下さい。

■ 施工手順

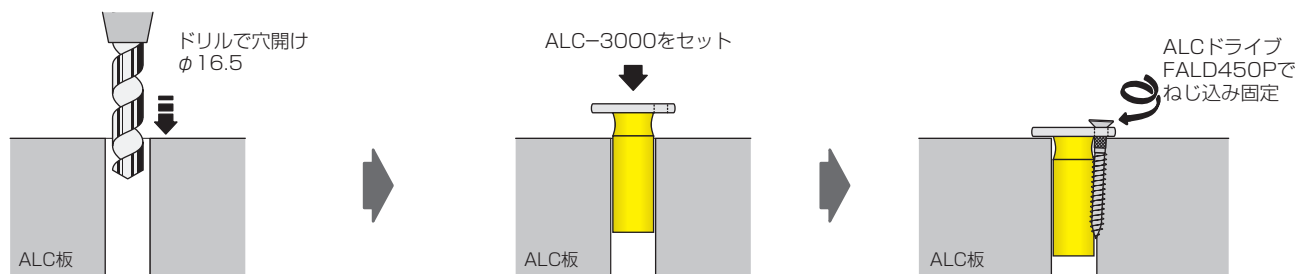

※全ネジボルト固定時の強いトルクでの締め込みはしないで下さい。

お問い合わせは…

株式会社ミツケンコーポレーション

本 社：〒135-0052東京都江東区潮見1丁目24番10号-401
Tel. 03 (5606) 3351 Fax. 03 (5606) 3352
営業所：東 京・大 阪 / 商品センター：茨 城

<http://www.mitsuken.co.jp>